モータの組み合わせ

モータ有りの場合

形式でモータを選択した場合は、次のモータが付属されます。

モータ定格出力		モータ種類					
容量[W]	記号	M5（三菱電機 J5シリーズ）			M4（三菱電機 J4シリーズ）		
		モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]	モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]
100	10	HK-KT13W	0.37	68.0	HG-KR13	0.54	82.4
	10B	HK-KT13WB	0.63	103.0	HG-KR13B	0.74	123.0
200	20	HK-KT23W	0.77	67.5	HG-KR23	0.91	76.6
	20B	HK-KT23WB	1.2	102.1	HG-KR23B	1.3	113.4
400	40	HK-KT43W	1.2	85.5	HG-KR43	1.4	98.3
	40B	HK-KT43WB	1.6	120.1	HG-KR43B	1.8	135.1
750	75	HK-KT7M3W	2.2	92.5	HG-KR73	2.8	112.0
	75B	HK-KT7M3WB	2.9	128.0	HG-KR73B	3.8	152.3
1000	100	HK-KT103W	2.4	101.5			
	100B	HK-KT103WB	3.1	137.0			

モータ表示		
M5	20	B
10	11	12

10	モータ種類
SV	モータ無
M5	三菱電機J5
M4	三菱電機J4

11	モータ定格出力
無記入	モータ無
10	100W
20	200W
40	400W
75	750W
100	1000W

12	電磁ブレーキ
無記入	モータ無又は電磁ブレーキ無
B	電磁ブレーキ付

Note

モータの仕様や詳細は各メーカーのカタログやHPをご参照ください。

モータ無の場合

モータ無（SV）を選択した場合に取り付け可能なモータの代表例です。

モータ表示		
SV		
10	11	12

ELGD-TB-60/ELGD-BS-60/ELGD-BS-WD-100

メーカー名	モータ形式 200W
三菱電機	HG-KR23_/HK-KT23W_
安川電機	SGM7J-02_/SGMXJ-02_
キーエンス	SV2-_020AS/SV3-_020AS
山洋電気	R2_A06020

ELGD-TB-80/ELGD-BS-80
ELGD-TB-WD-120/ELGD-BS-WD-120

メーカー名	モータ形式 400W
三菱電機	HG-KR43_/HK-KT43W_
安川電機	SGM7J-04_/SGMXJ-04_
キーエンス	SV2-_040AS/SV3_040AS
山洋電気	R2_A06040

ELGD-TB-120

メーカー名	モータ形式 750W
三菱電機	HG-KR73_/HK-KT7M3W_
安川電機	SGM7J-08_/SGMXJ-08_
キーエンス	SV2-_075AS/SV3-_075AS

ELGD-TB-WD-100

メーカー名	モータ形式 100W
三菱電機	HG-KR13_/HK-KT13W_
安川電機	SGM7J-01_/SGMXJ-01_
キーエンス	SV2-_010AS/SV3-_010AS
山洋電気	R2_A04010
オムロン	R88M-K10030_/R88M-1M10030_
パナソニック	MHMF01_

ELGD-BS-120

メーカー名	モータ形式 1000W
三菱電機	HK-KT103W_
安川電機	SGM7A-10_/SGMXA-10_

Note

他のメーカーのモータ取付キットもご用意していますので、
ご要望がありましたらお問い合わせください。

フエスト株式会社


224-0025横浜市都筑区早渕1-26-10
URL　：www.festo.com/jp
E-mail：info.jp@festo.com

Festo Japan 公式SNS

YouTube　Instagram

Festo Japan 公式HP

電動アクチュエータ　電動オートメーション

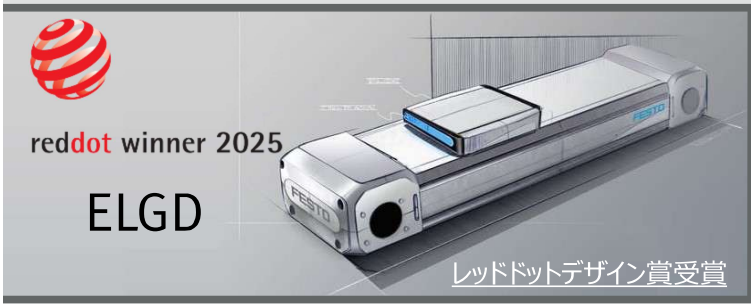

※CS Noteの掲載内容は予告なく変更する場合がありますので
予めご了承ください。