

## モータの組み合わせ

### モータ有りの場合

形式でモータを選択した場合は、次のモータが付属されます。

モータ定格出力		モータ種類					
容量[W]	記号	M5 (三菱電機 J5シリーズ)			M4 (三菱電機 J4シリーズ)		
		モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]	モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]
50	05	HK-KT053W	0.27	55.5	HG-KR053	0.34	66.4
	05B	HK-KT053WB	0.53	90.5	HG-KR053B	0.54	107.0
100	10	HK-KT13W	0.37	68.0	HG-KR13	0.54	82.4
	10B	HK-KT13WB	0.63	103.0	HG-KR13B	0.74	123.0
150	15	HK-KT1M3W	0.47	80.5			
	15B	HK-KT1M3WB	0.73	115.5			
200	20	HK-KT23W	0.77	67.5	HG-KR23	0.91	76.6
	20B	HK-KT23WB	1.2	102.1	HG-KR23B	1.3	113.4
400	40	HK-KT43W	1.2	85.5	HG-KR43	1.4	98.3
	40B	HK-KT43WB	1.6	120.1	HG-KR43B	1.8	135.1

#### Note

モータの仕様や詳細は各メーカーのカタログやHPをご参照ください。

モータ表示		
M5	10	B
7	8	9

7	モータ種類
SV	モータ無
M5	三菱電機J5
M4	三菱電機J4

8	モータ定格出力
無記入	モータ無
05	50W
10	100W
15	150W
20	200W
40	400W

9	電磁ブレーキ
無記入	モータ無又は電磁ブレーキ無
B	電磁ブレーキ付

### モータ無の場合

モータ無 (SV) を選択した場合に取り付け可能なモータの代表例です。

#### EGSC-BS-32

メーカー名	モータ形式 50W
三菱電機	HG-KR053_/HK-KT053_
安川電機	SGM7J-A5_/SGMXJ-A5_
キーエンス	SV2-_005AS/SV3-_005AS
山洋電気	R2_A04005
オムロン	R88M-K05030_/R88M-1M05030_
パナソニック	MHMF5A_

#### EGSC-BS-60

メーカー名	モータ形式 200W
三菱電機	HG-KR23_/HK-KT23W_
安川電機	SGM7J-02_/SGMXJ-02_
キーエンス	SV2-_020AS/SV3-_020AS
山洋電気	R2_A06020

モータ表示		
SV		
7	8	9

#### EGSC-BS-45

メーカー名	モータ形式 100W
三菱電機	HG-KR13_/HK-KT13W_
安川電機	SGM7J-01_/SGMXJ-01_
キーエンス	SV2-_010AS/SV3-_010AS
山洋電気	R2_A04010
オムロン	R88M-K10030_/R88M-1M10030_
パナソニック	MHMF01_

#### Note

他のメーカーのモータ取付キットもご用意していますので、ご要望がありましたらお問い合わせください。

## フェスト株式会社

224-0025横浜市都筑区早渕1-26-10

URL : [www.festo.com/jp](http://www.festo.com/jp)

E-mail : [info.jp@festo.com](mailto:info.jp@festo.com)

Festo Japan 公式SNS



YouTube



Instagram

Festo Japan 公式HP



電動アクチュエータ




電動オートメーション



reddot winner 2025

ELGD

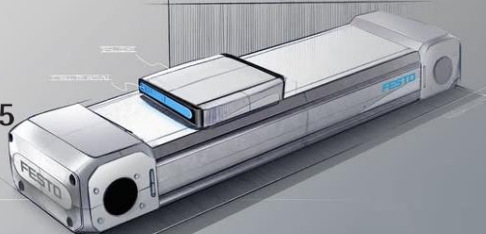

レッドドットデザイン賞受賞

※CS Noteの掲載内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。