

## モータの組み合わせ

### モータ有りの場合

形式でモータを選択した場合は、次のモータが付属されます。

モータ定格出力		モータ種類					
容量[W]	記号	M5 (三菱電機 J5シリーズ)			M4 (三菱電機 J4シリーズ)		
		モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]	モータ形式	質量 [kg]	(M) [mm]
100	10	HK-KT13W	0.37	68.0	HG-KR13	0.54	82.4
	10B	HK-KT13WB	0.63	103.0	HG-KR13B	0.74	123.0
200	20	HK-KT23W	0.77	67.5	HG-KR23	0.91	76.6
	20B	HK-KT23WB	1.2	102.1	HG-KR23B	1.3	113.4
400	40	HK-KT43W	1.2	85.5	HG-KR43	1.4	98.3
	40B	HK-KT43WB	1.6	120.1	HG-KR43B	1.8	135.1
750	75	HK-KT7M3W	2.2	92.5	HG-KR73	2.8	112.0
	75B	HK-KT7M3WB	2.9	128.0	HG-KR73B	3.8	152.3
1000	100	HK-KT103W	2.4	101.5			
	100B	HK-KT103WB	3.1	137.0			

#### Note

モータの仕様や詳細は各メーカーのカatalogやHPをご参照ください。

モータ表示		
M5	20	B
10	11	12
<b>10</b>	モータ種類	
SV	モータ無	
M5	三菱電機J5	
M4	三菱電機J4	
<b>11</b>	モータ定格出力	
無記入	モータ無	
10	100W	
20	200W	
40	400W	
75	750W	
100	1000W	
<b>12</b>	電磁ブレーキ	
無記入	モータ無又は電磁ブレーキ無	
B	電磁ブレーキ付	

### モータ無の場合

モータ無 (SV) を選択した場合に取り付け可能なモータの代表例です。

#### ELGD-TB-60/ELGD-BS-60/ELGD-BS-WD-100

メーカー名	モータ形式 200W
三菱電機	HG-KR23_/HK-KT23_
安川電機	SGM7J-02_/SGMXJ-02_
キーエンス	SV2-_020
山洋電気	R2_A06020

#### ELGD-BS-WD-100

メーカー名	モータ形式 100W
三菱電機	HG-KR13_/HK-KT13_
安川電機	SGM7J-01_/SGMXJ-01_
キーエンス	SV2-_010
山洋電気	R2_A04010
オムロン	R88M-K10030_/R88M-1M10030_
パナソニック	MHMF01_

#### ELGD-TB-80/ELGD-BS-80/ELGD-BS-WD-120

メーカー名	モータ形式 400W
三菱電機	HG-KR43_/HK-KT43_
安川電機	SGM7J-04_/SGMXJ-04_
キーエンス	SV2-_040
山洋電気	R2_A06040

#### ELGD-BS-WD-120

メーカー名	モータ形式 1000W
三菱電機	HK-KT103_
安川電機	SGM7A-10_/SGMXA-10_

#### ELGD-TB-120

メーカー名	モータ形式 750W
三菱電機	HG-KR73_/HK-KT7M3_
安川電機	SGM7J-08_/SGMXJ-08_
キーエンス	SV2-_075

#### Note

他のメーカーのモータ取付キットもご用意していますので、ご要望がありましたらお問い合わせください。

モータ表示		
SV		
10	11	12

## フェスト株式会社

224-0025横浜市都筑区早渕1-26-10

URL : [www.festo.com/jp](http://www.festo.com/jp)

E-mail : [info.jp@festo.com](mailto:info.jp@festo.com)

Festo Japan 公式SNS



YouTube



Instagram

Festo Japan 公式HP



電動アクチュエータ




電動オートメーション



reddot winner 2025

# ELGD

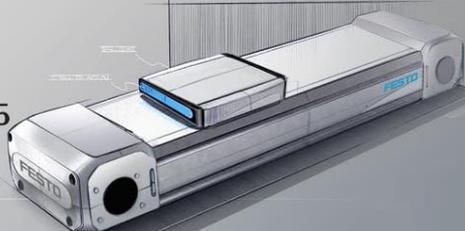

レッドドットデザイン賞受賞

※CS Noteの掲載内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。