リモートI/O Products

PDFデータではQRコードをクリックすると各製品の詳細情報や動画をWebで閲覧することができます



01 日本の 主流なPLC にすぐつながる！


[New]
CC-Link IE Field Basic 始めました。

EtherNet/IP　EtherCAT


Modbus　PROFINET　PROFIBUS

Mitsubishi, KEYENCE, YASKAWA, Omron etc.
グローバルなフィールドネットワークに対応

02 エアも電気もシステム規模を柔軟に拡張！

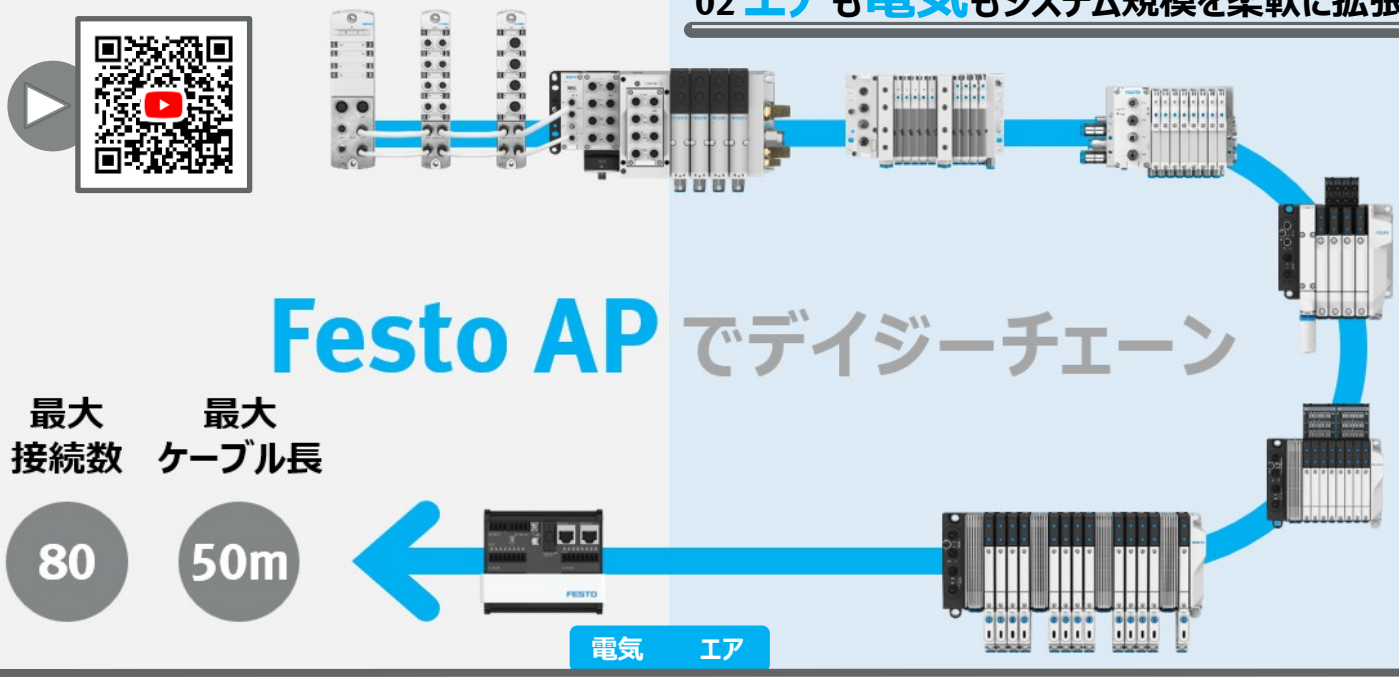

03 分散配置で省配線、工数削減、制御盤をコンパクトに！

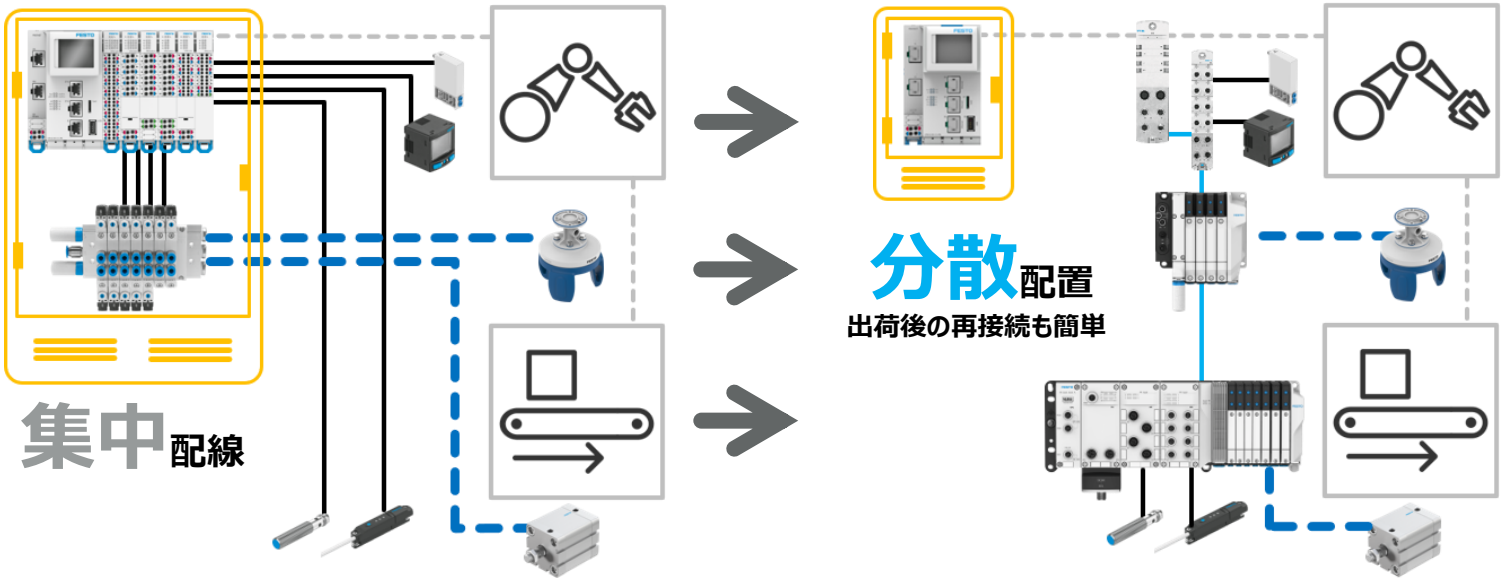


Remote I/O

分散型リモートI/O
Distributed remote I/O system

CPX-AP-I

- IP65/67に対応し、堅牢でデバイスの近くに配置可能
- ネットワークモジュールからのライン長 Max.50m
- モジュール接続数 Max.80
- Festo機器はローカルネットワークFesto APで高速通信

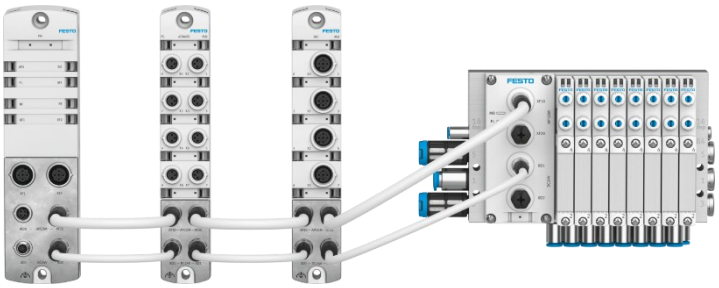


IP65 IP67 | 80 Module | 50m

フィールドネットワーク インタフェースモジュール
- CC-Link IE Field Basic
- EhterCAT®
- EtherNetI/P
- Modbus
- PROFINET
- PROFIBUS


IO モジュール
- デジタル入出力
- アナログ入出力
- IO-Linkマスタ

バルブターミナル 専用インタフェース
- VTUX
- VTUG
- MPA-L
- VTSA

省配線で制御盤をコンパクトに！
IO-Link対応製品も続々拡大中

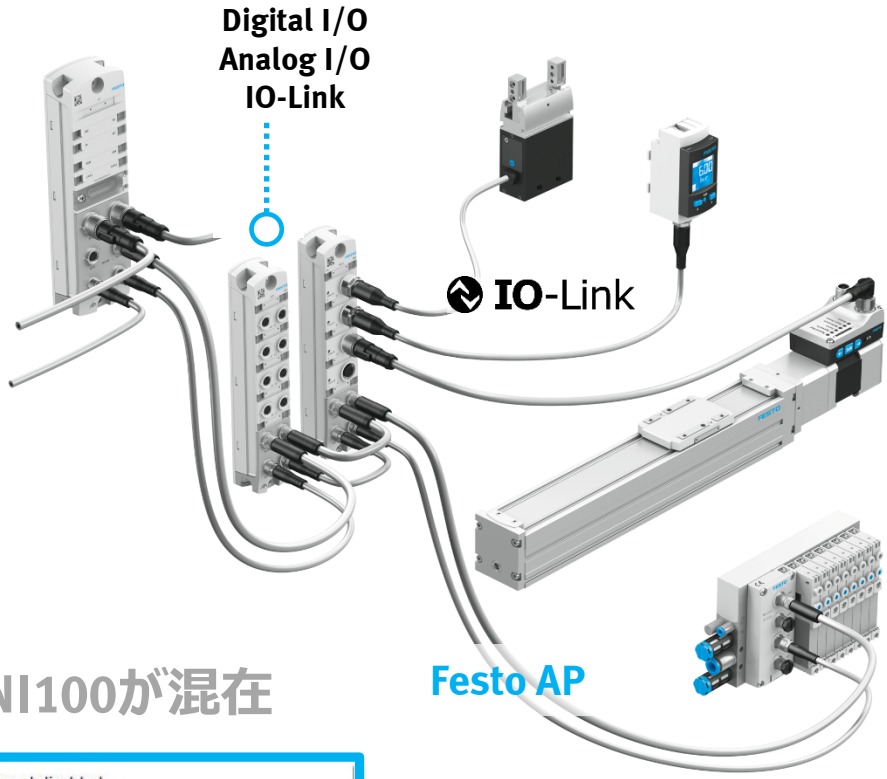


アナログ入力モジュールは 電圧、電流、PT100及びNI100が混在 設定により選択可能

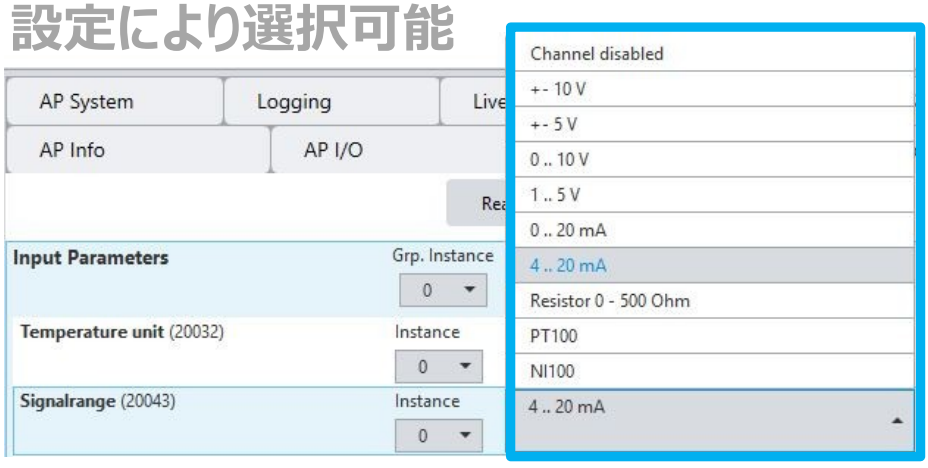

モジュラ型リモートI/O
Modular remote I/O system

CPX-AP-A

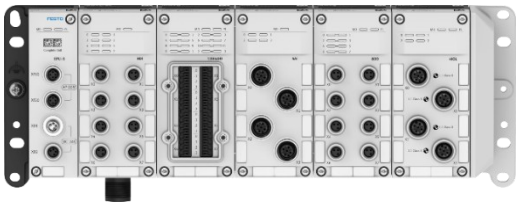


- IP65/67のリモートI/Oモジュラ型システム
- モジュール連数 Max.15
- バルブターミナルに組込可能

IP65
IP67


15
Module

Digital I/O
Analog I/O
IO-Link

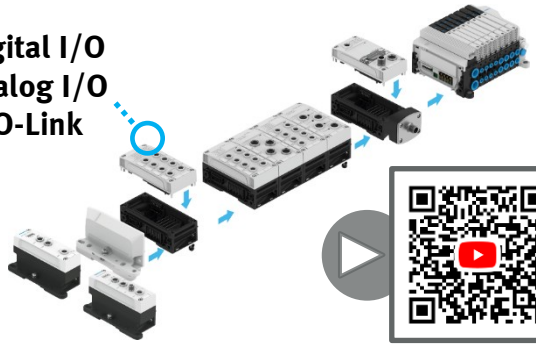


モジュールの連数や配置の変更は自由自在
バルブターミナルへ組込も可能なリモートIO

VTUX



マルチプロトコルインタフェース有
IO-Linkも対応

MPA-S

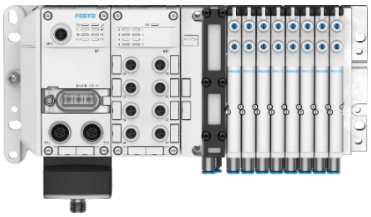


VTSA



リモートI/O
Distributed remote I/O

CPX-AP-L

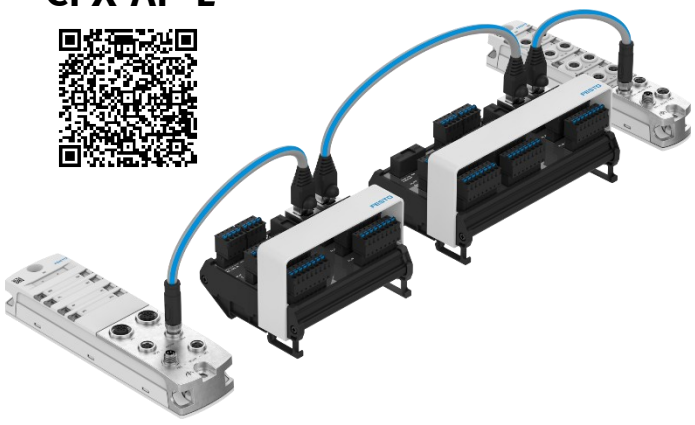


- 制御盤内で使用するIP20のリモートI/O
- CPX-AP-A，CPX-AP-Iと柔軟性の高いシステムを構築
- ひとつのユニットでMax.16点入力/8点出力

盤内専用リモートIO




04 コミッショニングは Festo Automation suite と AP-Tool で簡単に！

Festo製品共通のソフトウェア

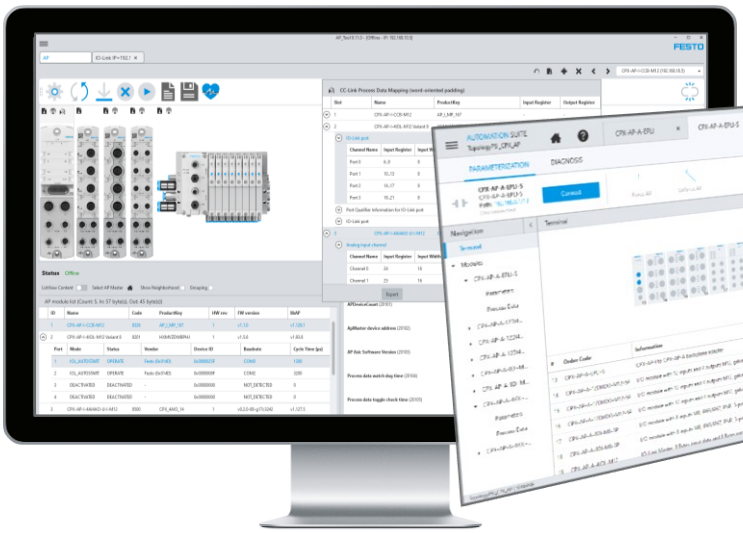


-直感的な操作性でエンジニアリングコスト削減

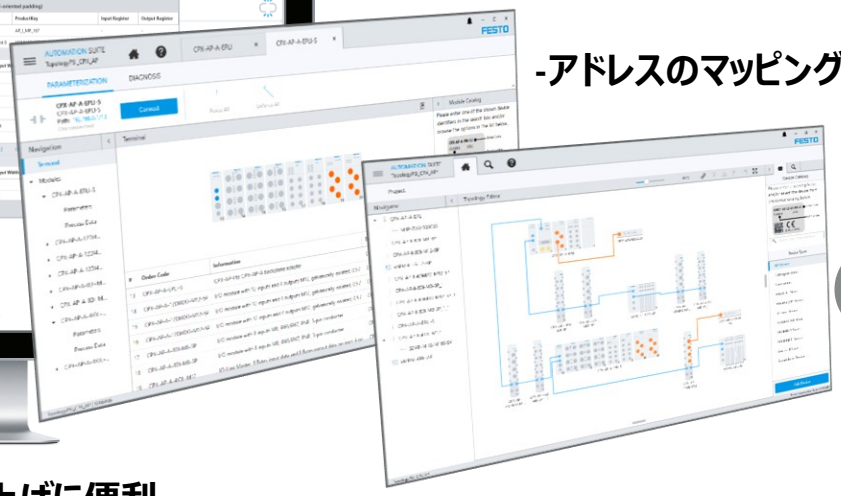

-アドレスのマッピングがわかりやすい

-強制出力ができて立ち上げに便利

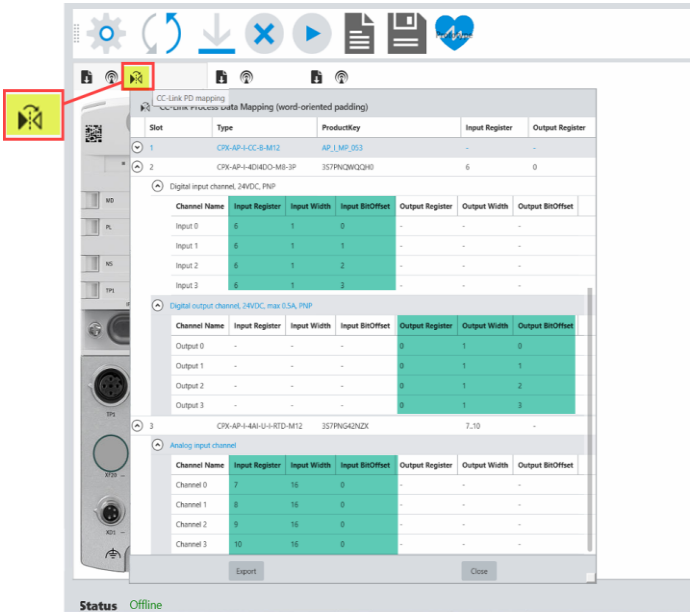

コミッショニングソフトウェア
Free commissioning software
Festo Automation suite

CPX-AP用診断ツール
Diagnostic tool
AP-Tool

Quick commissioning and Easy programming

フエスト株式会社
224-0025横浜市都筑区早渕1-26-10
URL　：www.festo.com/jp
E-mail：info.jp@festo.com

オンラインエンジニアリングツール
Connectivity finder
PLCとFestoデバイスを簡単シミュレーション

